




MJW EL S40M - Podnośnik dwukolumnowy 4T z manualną blokadą





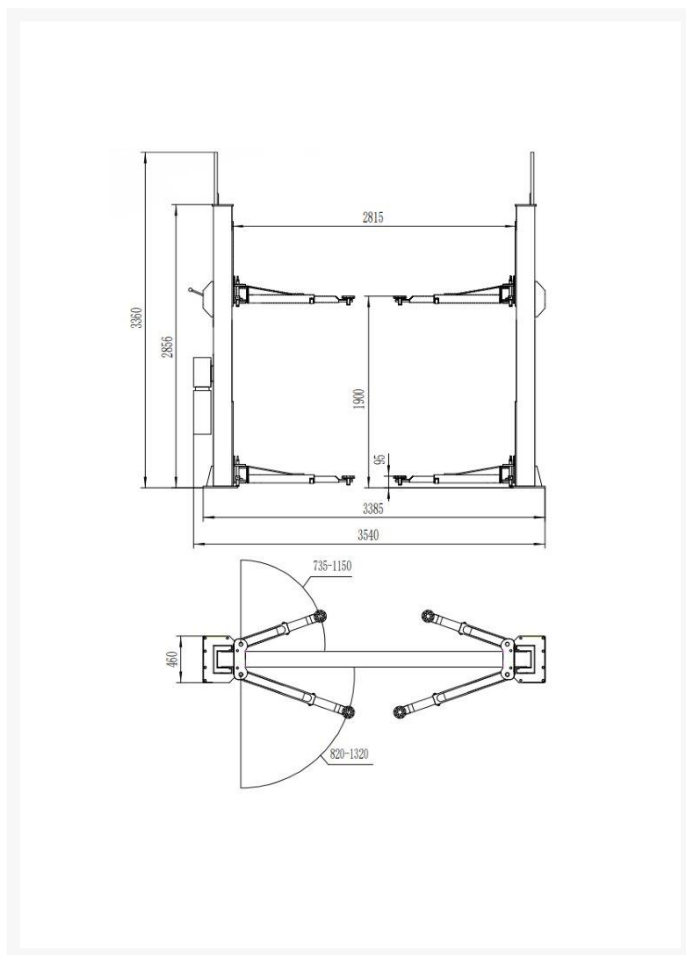

MJW EL S40M jest podnośnikiem elektrohydraulicznym z manualną lokadą o **udźwigu 4 ton i dużym zasięgu ramion**

Olej hydrauliczny 10L GRATIS!

Do ceny podnośnika należy doliczyć koszt transportu, który wynosi 350 zł brutto.

Opis

Podnośnik dwukolumnowy MJW EL S40M z **zasilaniem 230V** jest podnośnikiem elektrohydraulicznym z manualną blokadą. **Długie 2-stopniowe regulowane ramiona tylne i przednie oraz 4-tonowy udźwig umożliwia podnoszenie samochodów osobowych, SUV oraz mniejszych dostawczych.** Swobodny dostęp do kół oraz podwozia czyni go uniwersalnym narzędziem do pracy w warsztacie.

Olej hydrauliczny 10L GRATIS!

Kluczowe informacje o podnośniku:

- manualna blokada wysokości
- niski próg pomiędzy kolumnami chroni stalową linkę, która synchronizuje pracę podnośnika
- 1-stopniowo regulowany punkt podparcia
- zabezpieczenie na kolumnie podnośnika chroniące przed uszkodzeniem drzwi pojazdu
- system blokowania ramion.

Cena nie zawiera transportu oraz montażu.

Podnośnik EL S40M jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i

bezpieczną pracę w warsztacie. Technicy montujący podnośnik posiadają uprawnienia UDT.

Podnośnik został zaprojektowany do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach pozbawionych przeszkód. Temperatura pracy w zakresie od -10°C do 40°C.

Przygotowanie podłoża:

Wariant nr1

- Podłoże o wytrzymałości min. C20/25 i grubości min. 150 mm
- Powierzchnia montażowa: 1,5 m od miejsca zakotwienia

Wariant nr2

- Podłoże o wytrzymałości min. C20/25 i grubości min. 250 mm
- Płyta fundamentowa 4000 x 2000 mm

Dodatkowe informacje

Indeks	MJWELS40M	
EAN	5904012301368	
Dane techniczne	Udźwig	4 000 kg
	Wysokość podnoszenia	1 900 mm
	Wysokość minimalna	95 mm
	Długość ramion	735 - 1 150 / 820 - 1 320 mm
	Wysokość kolumn	2 856 mm
	Szerokość między kolumnami	2 815 mm
	Szerokość całkowita	3 540 mm
	Czas podnoszenia	50 s
	Zasilanie elektryczne	400V/50 Hz
	Moc	2,2 kW
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	



mjwtools.com