







MJW EL S40 230V - Podnośnikd wukolumnowy 4T

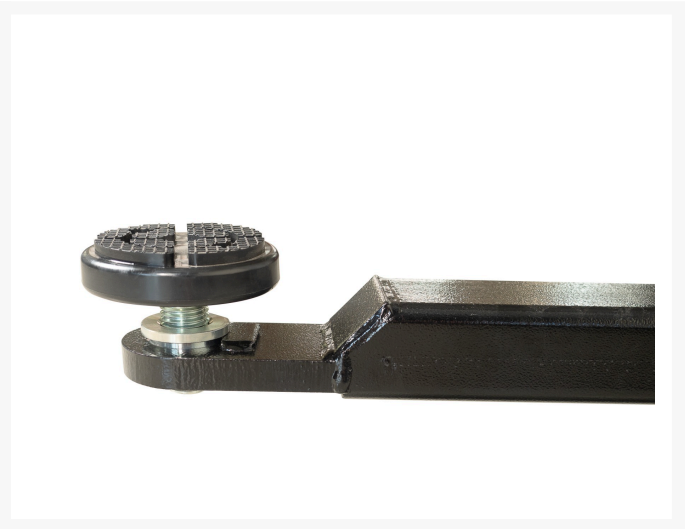

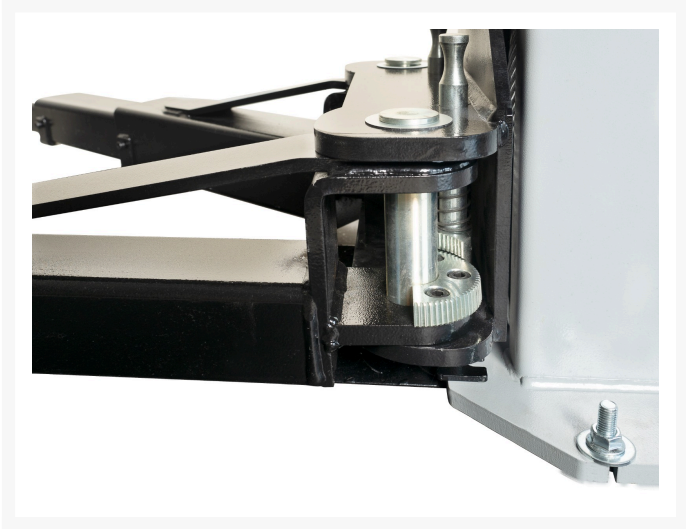

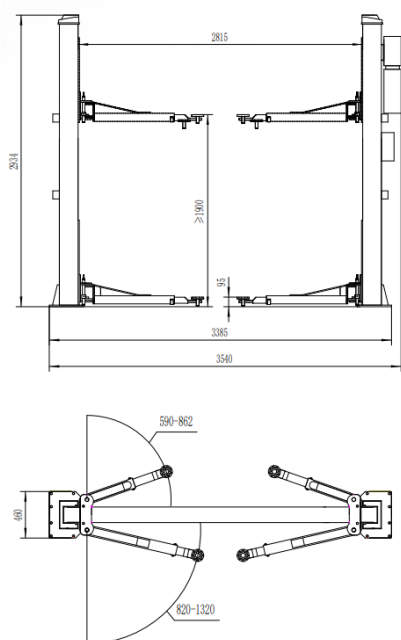

MJW EL S 40 jest automatycznym podnośnikiem elektrohydraulicznym o **udźwigu 4 ton i dużym zasięgu ramion z zasilaniem 230V!**

Olej hydrauliczny 10L GRATIS!

Do ceny podnośnika należy doliczyć koszt transportu, który wynosi 350 zł brutto.

Opis

Podnośnik MJW EL S40 230V jest automatycznym podnośnikiem elektrohydraulicznym z **zasilaniem 230V. Długie, 3-stopniowo regulowane ramiona(przednie) oraz 4-tonowy udźwig umożliwia podnoszenie samochodów osobowych, SUV oraz mniejszych dostawczych.** Swobodny dostęp do kół oraz podwozia czyni go uniwersalnym narzędziem do pracy w warsztacie.

Olej hydrauliczny 10L GRATIS!

Kluczowe informacje o podnośniku:

- duży zasięg ramion
- automatyczna blokada wysokości podnośnika
- niski próg pomiędzy kolumnami chroni stalową linkę, która synchronizuje pracę podnośnika
- 1-stopniowo regulowany punkt podparcia
- zabezpieczenie na kolumnie podnośnika chroniące przed uszkodzeniem drzwi pojazdu
- system blokowania ramion.
- **zasilanie 230V**
- Olej hydrauliczny 10L GRATIS

Cena nie uwzględnia transportu oraz montażu.

MJW EL S 40 230V jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i bezpieczną pracę w warsztacie.

Podnośnik dwukolumnowy marki MJW został zaprojektowany do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach pozbawionych przeszkód. Temperatura pracy w zakresie od -10°C do 40°C.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże w miejscu instalacji maszyny powinno być wykonane z niezarysowanego betonu, wypoziomowane, o grubości co najmniej 200 mm, o klasie wytrzymałości co najmniej C25/30, co umożliwi przymocowanie podnośnika **MJW EL S 40 V 230** do podłoża za pomocą dostarczonych wraz z maszyną kotew M16 lub większych.

W ofercie kategorii podnośniki samochodowe znajdują się także modele takie jak MJW EL S 40 oraz MJW EL240.

Dodatkowe informacje

Indeks	MJWELS40_230V	
EAN	5904012301399	
Dane techniczne	Udźwig	4 000 kg
	Wysokość podnoszenia	1 900 mm
	Wysokość minimalna	95 mm
	Długość ramion	690 - 1 290 / 820 - 1 320 mm
	Wysokość kolumn	2 856 mm
	Szerokość między kolumnami	2 815 mm
	Szerokość całkowita	3 540 mm
	Czas podnoszenia	50 s
	Zasilanie elektryczne	230V
	Moc	2,2 kW
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	



mjwtools.com