




MJW SL S35 3,5T - Podnośnik nożycowy do szerokich pojazdów





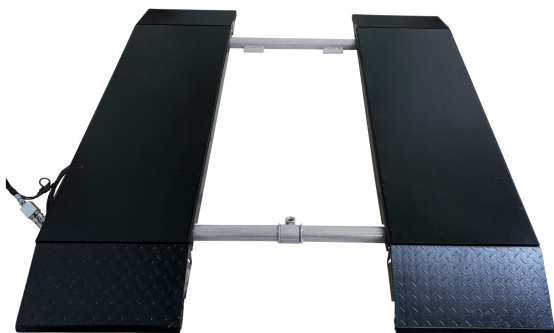

MJW SL S35 to **naposadzkowy** podnośnik przeznaczony **do podprogowego** podnoszenia pojazdów **o masie do 3,5 tony na wysokość 1 m.**

Do ceny podnośnika należy doliczyć koszt transportu, który wynosi 350 zł brutto.

Opis

MJW SL S35 to **naposadzkowy** podnośnik przeznaczony **do podprogowego** podnoszenia pojazdów **o masie do 3,5 tony na wysokość 1 m.** Idealnie sprawdzi się w warsztatach ogumienia oraz mechanicznych ułatwiając wymianę klocków oraz tarcz hamulcowych.

Kluczowe informacje o podnośniku:

- **szerokość podnośnika 1 860 mm ułatwia pracę z szerokimi pojazdami!**
- **elektromagnetyczna** blokada zabezpieczająca z automatycznym odblokowaniem
- niewielkie wymiary urządzenia
- zsynchronizowany ruch platform
- regulowana długość platform 1 400 mm - 1 940 mm
- zestaw mobilny ułatwiający przestawienie podnośnika w inne miejsce
- podkładki gumowe w zestawie
- olej hydrauliczny 10L w zestawie!

Podnośnik MJW SL S35 jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i bezpieczną pracę w warsztacie.

Podnośnik został zaprojektowany do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach pozbawionych przeszkód. Temperatura pracy w zakresie od -10°C do 40°C.

Transport nie uwzględnia rozładunku u klienta.

Cena nie zawiera montażu.

Przygotowanie podłoża:

Podnośnik musi zostać umieszczony na odpowiednio wytrzymałej nawierzchni betonowej. Nawierzchnia musi być odpowiednia do utrzymania maksymalnego nacisku, również w niekorzystnych warunkach roboczych. Nawierzchnia musi być również idealnie wypoziomowana.

Dodatkowe informacje

Indeks	MJWSLS35	
EAN	5904012301436	
Dane techniczne	Udźwig	3 500 kg
	Wysokość podnoszenia	1 000 mm
	Wysokość minimalna	110 mm
	Długość platform	1 400 mm - 1 940 mm
	Szerokość platform	535 mm
	Odległość między nożycami	790 mm
	Szerokość całkowita	1 860 mm
	Czas podnoszenia	60 s
	Zasilanie elektryczne	400V/50 Hz
Gwarancja	Moc	2,2 kW
	Gwarancja: 12 miesięcy	



mjwtools.com